

SUPERLED®

SUPERLED® SPOT


Com a unificação de spot e leds em um único produto, o *SUPERLED® SPOT* cria situações ideais de aplicação, melhorando a luminosidade do ambiente e a vida útil do led. Além de garantir a substituição imediata das lâmpadas dicróicas por ser do mesmo tamanho, o *SUPERLED® SPOT* é fabricado em alumínio injetado com pintura eletrostática, conferindo qualidade e tecnologia ao produto.



OUR LUX®

SUPERLED®

Dados técnicos

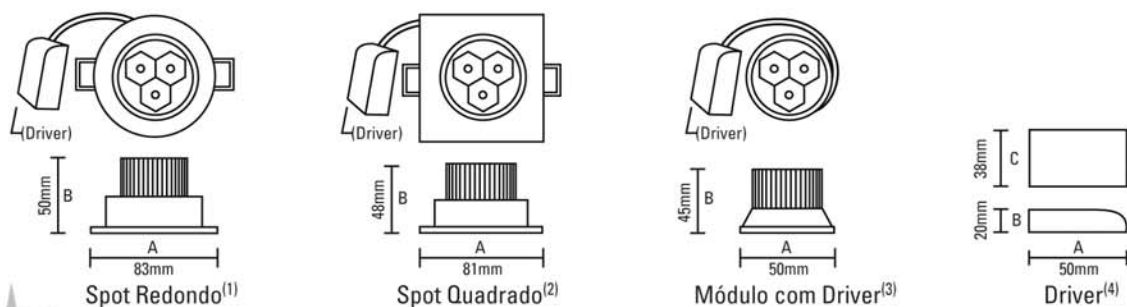

CÓD.	DESCRIÇÃO	TEMP. COR	POT.	BASE	TENSÃO	FACHO	DIMENSÕES (mm)	VIDA MEDIANA	CAIXA MASTER
03150	Superled Spot Redondo ⁽¹⁾	6400K	7W	-	Bivolt	30°	83x50 (AxB)	30.000h	10 un.
03154	Superled Spot Redondo ⁽¹⁾	3000K	7W	-	Bivolt	30°	83x50 (AxB)	30.000h	10 un.
03158	Superled Spot Quadrado ⁽²⁾	6400K	7W	-	Bivolt	30°	81x48 (AxB)	30.000h	10 un.
03160	Superled Spot Quadrado ⁽²⁾	3000K	7W	-	Bivolt	30°	81x48 (AxB)	30.000h	10 un.
03219	Superled Módulo com Driver ⁽³⁾	6400K	6,5W	-	Bivolt	30°	50x45 (AxB)	30.000h	10 un.
03220	Superled Módulo com Driver ⁽³⁾	3000K	6,5W	-	Bivolt	30°	50x45 (AxB)	30.000h	10 un.

CÓD.	DESCRIÇÃO	POT.	TENSÃO DE ENTRADA	TENSÃO DE SAÍDA	CORRENTE	DIMENSÕES (mm)	CAIXA MASTER
03221	Superled Driver ⁽⁴⁾	7W	100~240V	10V	500mA	50x20x38 (AxBxC)	10 un.

Orientação

- Utilize sempre com o driver OUROLUX externo que acompanha o produto.



2 ANOS DE GARANTIA
Com apresentação da Nota Fiscal.

SAC 11 2172.1050
ourolux.com.br



www.ourolux.com.br

OUROLUX®